



YKS-803D1-WH

Buton aplicabil cu cheie, doua contacte NC/NO cu revenire

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

YKS-803D1-wh
Buton aplicabil cu cheie, doua contacte
NC/NO cu revenire
FISA TEHNICIA

Descriere

YKS-803D1-wh este un buton aplicabil cu cheie si doua contacte independente NO/NC cu revenire. Acesta poate fi folosit pentru a comanda automatizari de porti, rulouri exterioare, etc.

Cheia poate avea 3 pozitii: una neutra si 2 active (cu revenire la pozitia neutra).

Designul rezistent la zgarieturi, carcasa metalica si constructia robusta antivandal permit instalarea acestuia in diverse locatii.

Pachetul include butonul si trei chei.


Caracteristici

- Carcasa metalica antivandal
- Montare aplicata
- Doua comutatoare independente NC/NO
- Trei chei

Caracteristici

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Montare | Aplicata |
| • Actionare | Cu cheie europrofil |
| • Iesire contact | 2 x NO/NC, independente |
| • Tensiune/ curent maxim | 16A, 250Vac |
| • Material | Carcasa metalica, antivandal |
| • Culoare: | Alb |
| • Temperatura | -10°C~+55°C |
| • Umiditate | 0-95%, fara condensare |
| • Dimensiuni | 73(H) x 73(l) x 46(A)mm |
| • Masa bruta | 0.2kg |
| • Aplicabilitate | Interior |

Conexiuni electrice

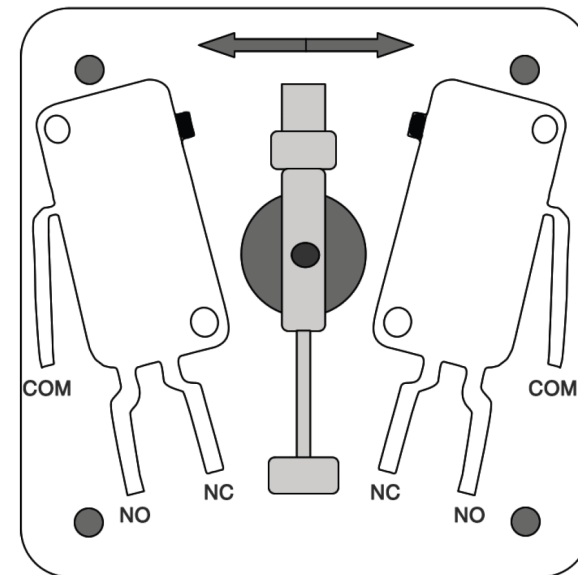

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

